



IPSO®

# Industrielle Zylindermangel

## FCI500



### Beschreibung

- Großer Oberflächenkontakt von Wäsche mit Zylinder, Umschließungswinkel 300°
- Automatischer Handschutz und Not-Aus-Taste für noch höhere Sicherheit
- Beständige NOMEX Einlaufbänder
- Automatische Zylinderabkühlung nach Mangelende
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor - 20 voreingestellte Programme
- Anzeige der Bügelgeschwindigkeit und Temperatur
- Zylinderrücklauf
- Frequenzgesteuerter Motor

- Leicht herausnehmbare Staubfilter
- Platzersparnis bei Wandaufstellung: Eind- und Auslaufvorne
- Elektro-, Gas- oder Dampfheizung

### Optionen

- Münzgerät
- Fußpedal für einfaches ein- und abschalten der Maschine
- Verchromter Zylinder für bessere Wärmeleitung



ROBUSTE  
BAUWEISE



HOHE  
LEISTUNG



ENERGIE  
EFFIZIENT


TREYSSE GMBH

Hauptstr. 59 a, 99869 Wangenheim


Tel: 036255 8818-0 – Fax: 036255 8818-18 – www.treysse-waeschereitechnik.de

	FCI 1600/500	FCI 2000/500	FCI 2600/500	FCI 3200/500
Zylinderdurchmesser	502 mm	502 mm	502 mm	502 mm
Zylinderlänge	1600 mm	2000 mm	2600 mm	3200 mm
Mangelleistung*				
Elektrisch und gas	65 kg/h	80 kg/h	95 kg/h	120 kg/h
Dampf	80 kg/h	95 kg/h	115 kg/h	145 kg/h
Heizung				
Elektrisch	32,4 kW	37,2 kW	54 kW	64,8 kW
Gas	30 kW	36 kW	52 kW	66 kW
Dampf	36 kg/h	49 kg/h	68 kg/h	88 kg/h
Motor				
Zylindermotor	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Ventilatormotor	0,18 kW (50Hz) 0,255 kW (60Hz)	0,18 kW (50Hz) 0,255 kW (60Hz)	2x0,18 kW (50Hz) 2x0,255 kW (60Hz)	2x0,18 kW (50Hz) 2x0,255 kW (60Hz)
Abzug	1x150 mm	1x150 mm	2x150 mm	2x150 mm
Zylindergeschwindigkeit	1,5 - 8 m/min.	1,5 - 8 m/min.	1,5 - 8 m/min.	1,5 - 8 m/min.
Elektroanschluss	3 x 380-415V +N 50/60Hz 3 x 208-240V 50/60Hz 3 x 380-415/440V 50/60Hz			
Transportangaben				
Brutto Gewicht	1130 kg (E) / 1140 kg (D) / 920 kg (G)	1285 kg (E) / 1335 kg (D) / 1415 kg (G)	1580 kg (E) / 1600 kg (D) / 1610 kg (G)	1830 kg (E) / 1900 kg (D) / 1950 kg (G)
Netto Gewicht	890 kg (E) / 900 kg (D) / 920 kg (G)	1020 kg (E) / 1070 kg (D) / 1150 kg (G)	1260 kg (E) / 1280 kg (D) / 1290 kg (G)	1470 kg (E) / 1540 kg (D) / 1590 kg (G)
Abmessungen HxBxT	1232x2350x1052 mm	1232x2750x1052 mm	1232x3350x1087 mm	1232x3950x1087 mm
Maße Verpackung HxBxT	1550x2485x1095 mm	1550x2885x1095 mm	1550x3485x1095 mm	1550x4085x1095 mm


\* Getestet in Übereinstimmung mit ISO 9398-1, Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

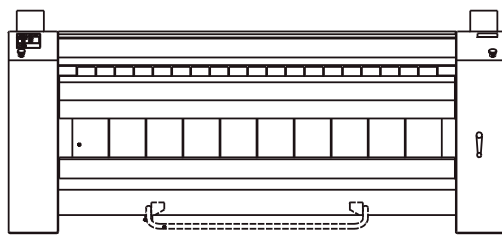


FRONTANSICHT

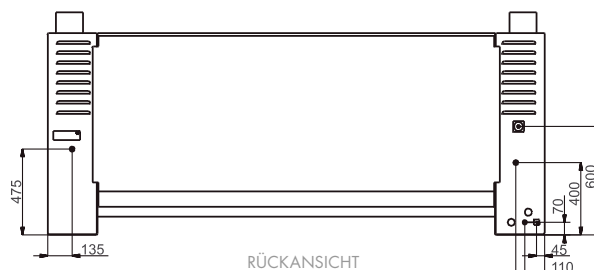

RÜCKANSICHT

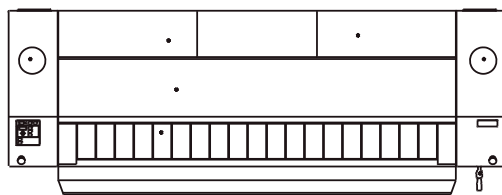

DRAUFSICHT



SEITENANSICHT