



Hochtourige Waschschleudermaschinen

IY180 - IY240 - IY280

Beschreibung

- Freistehend, hochtourig
- Deckel und Front in Edelstahl, schwarze Seitentafeln
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Aries – leicht bedienbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (IY280)
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

Optionen

- Aries Elite - voll programmierbare Steuerung
- Münzensteuerung
- Seitentafeln aus Edelstahl
- USB-Eingang (an der Rückseite)
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- 3. Wasseranschluss
- Wasserzuläufe mit höherer Kapazität (IY180, IY240)



ERGONOMISCHES
DESIGN



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



NIEDRIGER
WASSER-
VERBRAUCH




NIEDRIGER
ENERGIE-
VERBRAUCH


	IY180	IY240	IY280
Trommel			
Kapazität 10:1	18 kg	24 kg	28 kg
Kapazität 9:1	20 kg	27 kg	31 kg
Trommelvolumen	180 l	240 l	280 l
Durchmesser	750 mm	750 mm	750 mm
Drehzahl			
Waschdrehzahl	42 rpm	42 rpm	42 rpm
Schleuderdrehzahl	915 rpm (350G) - 980 rpm (400G)	915 rpm (350G) - 980 rpm (400G)	915 rpm
G-faktor	350 (option 400)	350 (option 400)	350
Heizung			
Elektrisch	18 kW	18 kW	22 kW
Dampfheizung	1-8 bar	1-8 bar	1-8 bar
Heißwasser	90 °C	90 °C	90 °C
Geräuschpegel	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)	< 65 dB (A)
Wasseranschluss	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Wasserdruck	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
Wasserdruck aus Recycling	300-500 kPa	300-500 kPa	300-500 kPa
Waserd. Einlassventil	20 l/min	20 l/min	20-50 l/min
Ablaufventil außen	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
Waserd. Ablaufventil	210 l/min	210 l/min	210 l/min
Dampfanschluss	1/2" BSP	1/2" BSP	1/2" BSP
Dampfdruck	100-800 kPa	100-800 kPa	100-800 kPa
Transportangaben			
Brutto Gewicht	395 kg	450 kg	515 kg
Netto Gewicht	380 kg	430 kg	495 kg
Maße Verpackung HxBxT	1550x1025x1015 mm	1550x1025x1150 mm	1550x1025x1225 mm

A B C D E F G H I J K L M N O


IY180	970	970	1410	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY240	970	1105	1410	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
IY280	970	1185	1410	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	Breite	Tiefe	Höhe												

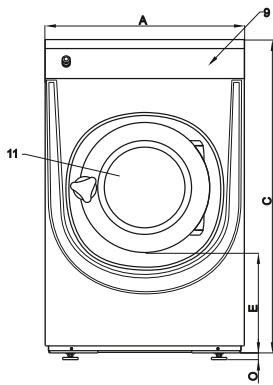

FRONTANSICHT

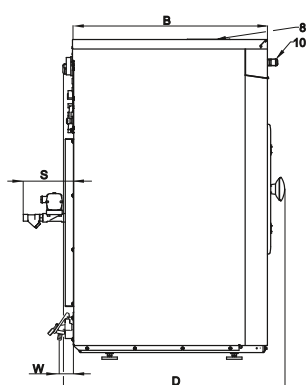

SEITENANSICHT

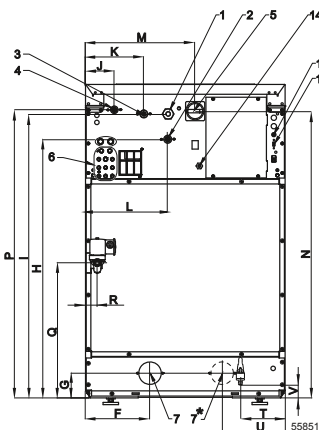

RÜCKANSICHT

- 1 Stromanschluss
- 2 Heißwasser
- 3 Hartes Kaltwasser
- 4 Weiches Kaltwasser
- 5 Hauptschalter
- 6 Anschluss für Flüssigwaschmittel
- 7 Ablaufventil
- 8 Waschmittelfüllbehälter
- 9 Steuertafel
- 10 Not-Aus-Schalter
- 11 Türöffnung Ø 460 mm
- 12 Sicherungen
- 13 USB-Eingang
- 14 Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen